


Dokumentacja Techniczna

Sosna STANDARD

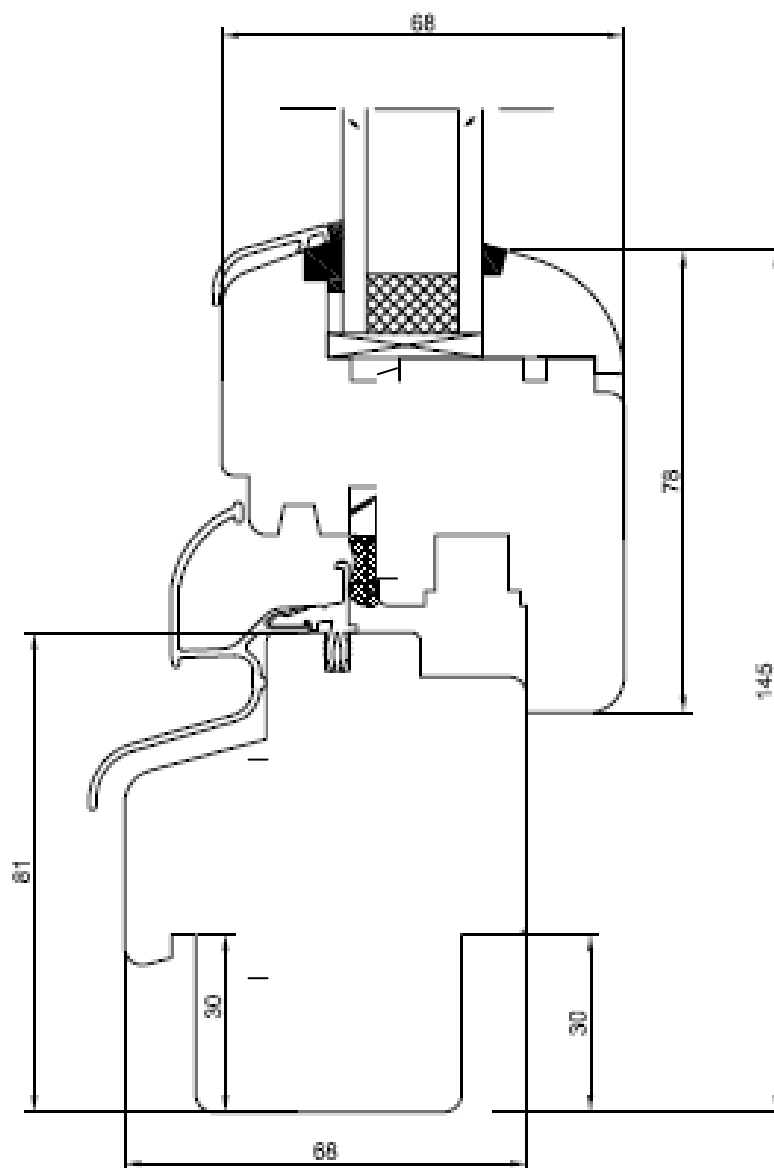

MATERIAŁ

- **Sosna** jest najczęściej wybieranym materiałem do produkcji okien. Charakteryzuje się trwałością, jasną świeżą barwą, łatwością w obróbce i kształtowaniu, sprężystością, o dobrej wytrzymałości technicznej.
- Klejonka 3 warstwowa łączona na długości.
- Warstwa zewnętrzna łączona na miniwzszepy.
- Specjalnie wyselekcjonowany materiał drzewny w najlepszym gatunku – najistotniejszy element stolarki.
- Do produkcji wykorzystywane jest drewno najwyższej jakości (pierwszego gatunku) pozbawione takich wad jak sęki, zawoje, sinizna.

SZYBY

- Pakiety szybowe Top Glas Ultra U=1,0,

OKUCIA

- GU. Stosujemy okucia okienne uznanego, niemieckiego producenta okuć.
- Klamka Hoppe.
- Jeden zaczep antywyważeniowy w skrzydle. Zaczep antywyważeniowy doceniło już wiele tysięcy Klientów, którzy uniknęli nie tylko utraty majątku, ale także bezpośredniego starcia ze złodziejem.
- Mikrowentylacja. Dzięki niej zapewniamy użytkownikom stały dostęp świeżego powietrza, nie narażając ich na zimno.
- Blokada błędnego położenia klamki i podnośnik skrzydła w skrzydłach RU (wysokość okna w zakresie do 1116 mm i powyżej 1716 mm). W ten mechanizm wyposażamy wszystkie duże okna. To gwarancja bezpieczeństwa użytkowania i trwałości okucia.

DODATKI

- Aluminiowy termookapnik ramy chroni przed warunkami atmosferycznymi szczególnie wodą opadową.
- Aluminiowy okapnik skrzydła zabezpiecza dolną powierzchnię okna.

LAKIEROWANIE

- Powłoka malarska wykończona jest farbami akrylowymi poprzez czterokrotne malowanie - podkład, impregnat, międzywarstwa, powłoka nawierzchniowa - sprawia to iż jest ona odporna zarówno na promieniowanie ultrafioletowe jak i na zmienne warunki atmosferyczne.
- Dostępne są lakiery lazurowe Gori lub kryjące RAL